

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR

Mendoza

.....de..... del año 2.01....

EXP. Nº..... /..... /.....

Al Señor Intendente de la
Municipalidad de Gral. Alvear
S-----/-----D

El que suscribe.....

DNI....., constituyendo domicilio real en.....Titular

o poseedor del inmueble, Nomenclatura Catastral **18**/...../...../.....


Padrón Rentas....., Padrón Municipal....., Si es Loteo

Nuevo: Denominación.....Nº de plano.....

Manzana..... Lote....., tiene el agrado de dirigirse a Ud, a los efectos de:

Asunto: PERMISO ROTURA DE CALLE P/ CONEXIÓN DE..... (Con /sin Pavimento)

Domicilio Inmueble.....

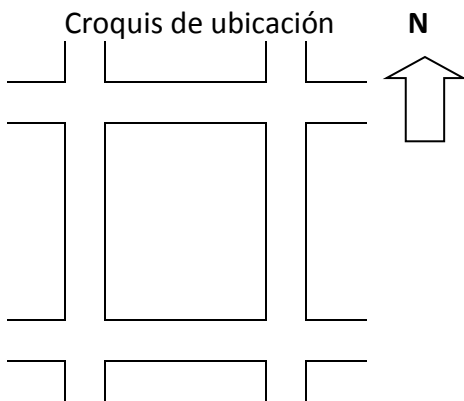

.....
Firma matriculado

.....
firma interesado

Carátula a solo efecto de Obras en la Vía Pública

El iniciador del presente expediente, deberá reunir la siguiente documentación:

- Escritura, Certificado de Escritura en Trámite, Certificado de Derechos Sucesorios o Posesorios con autenticación Notarial.
- Planos de Mensura y Obra aprobados.
- Fotocopia Documento de Identidad
- Habilitación Profesional (otorga respectivo Colegio de profesional actuante)
- Sellado \$, libre deuda \$

Avenida Alvear Oeste 550 · General Alvear, Mendoza, Argentina · CP M5620AFS

0-800-222-8533/02625-422100/422661/422662/424477 /Int. 2260



MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVEAR
MENDOZA

SUB-DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS

Ref. Expte:.....-.....-.....

Permiso Nº

Fecha Otorgado

OBRA.....

UBICACIÓN

PLOMERO/CLOAQUISTAMatrícula

PROPIETARIO

NOTA:

- Mediante la presente se Notifica de lo establecido en el Libro III, Ordenanza Reglamentaria, Tit VI, Art. 28, Inc. A); Libro II Parte Especial, Tit VI, Cap
- Las tareas del presente permiso de rotura, deberán efectuarse en un **plazo máximo de cinco (5) días**. Cumplido éste plazo se procederá a la inspección de la obra de conexión, la cual **deberá encontrarse debidamente tapada y reparada**. A tal fin (en caso de asfalto o pavimento) se deberá cortar con amoladora un cuadro de 80 x 80 cm. La tapada se debe compactar en capas de 15cm de espesor hasta 15cm antes del nivel de calle, el cual se utilizara para colada de Hormigón de 10cm en caso de asfalto, dejando el espesor restante para el premezclado asfáltico. En caso de pavimento el colado de los 15cm de Hormigón se hará rasante al nivel de la calle.

.....

Firma: plomero/cloaquista

.....

Firma del propietario

Fecha de Inspección

Boleta de Inspección

OBSERVACIONES:.....

.....

.....

.....

Inspector